


EFD 4912-SMA

Antenne dipôle $\frac{1}{2} \lambda$ alimentée à la base avec connecteur SMA, pour équipement portable

DESCRIPTION

- Fouet $\frac{1}{2} \lambda$ alimenté à la base, indépendant du plan de sol.
- Grâce au design $\frac{1}{2} \lambda$, le gain est élevé et la déconnection de l'équipement portable est facile.
- Fabriquée avec des matériaux résistants de la plus haute qualité.
- Livrée avec connecteur SMA mâle.

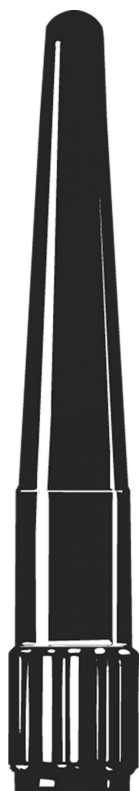


DESIGNATIONS POUR COMMANDER

TYPE	N° DE PRODUIT
EFD 4912-SMA	140000433

SPECIFICATIONS

ELECTRIQUES	
MODELE	EFD 4912-SMA
TYPE D'ANTENNE	Antenne $\frac{1}{2} \lambda$ alimentée à la base pour équipement portable
FREQUENCE	4700 - 5100 MHz
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
LARGEUR DE BDE	≥ 400 MHz à $ROS \leq 1,6$
ROS	$< 1,3$ @ la fréquence de résonance
PUISSANCE MAX.	20 W
MECANIQUES	
MATERIAUX	Couverture POM noire Laiton chromé noir
COULEUR	Noire
HAUTEUR TOTALE	Environ 70 mm
POIDS	Environ 25 g
CONNECTEUR	SMA (mâle)

Courbe ROS typique

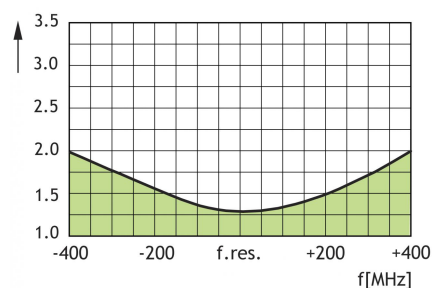

PROCOM France S.A.R.L. se réserve le droit d'améliorer les spécifications sans préavis.
13/12/13