

PLPI UMTS 2100

Antenne patch à polarisation linéaire pour montage à l'intérieur sur un mur ou le plafond

DESCRIPTION

- Antenne profil bas pour la bande UMTS 2100.
- L'antenne est une antenne patch avec une polarisation linéaire pour un montage à l'intérieur.
- Les antennes sont soigneusement protégées par un radôme blanc discret.
- Le connecteur est situé sur le côté afin de faciliter un montage près du mur ou du plafond.




DESIGNATIONS POUR COMMANDER

| REFERENCE | N° DE PRODUIT |
|----------------|---------------|
| PLPI UMTS 2100 | 100000323 |


SPECIFICATIONS

| ELECTRIQUES | |
|--------------------------|--|
| MODELE | PLPI UMTS 2100 |
| TYPE D'ANTENNE | Antenne patch à polarisation linéaire droite |
| FREQUENCE | 2110 - 2170 MHz |
| IMPEDANCE | Nom. 50 Ω |
| POLARISATION | Linéaire |
| GAIN | 6 - 9 dBi |
| LARGEUR DE BDE | ≥ 80 MHz @ ROS $\leq 2,0$ |
| ANGLE D'OUVERTURE | Environ 60° (plan vertical et horizontal) |
| ROS | < 1,5 sur la fréquence de résonance |
| PUISSANCE MAX. | 25 W |
| MECANIQUES | |
| CONNECTEUR | N-femelle |
| COULEUR | Blanc marine |
| MATERIAUX | Couverture : PS Châssis : Aluminium |
| DIMENSIONS (Lo x La x H) | Environ 204 x 204 x 28 mm |
| POIDS | Environ 0,4 kg |
| MONTAGE | Montage sur mur ou plafond, $\varnothing 4,5$ x 10 mm (4 trous) |

DETAILS DE MONTAGE (Dimensions excl. couverture)

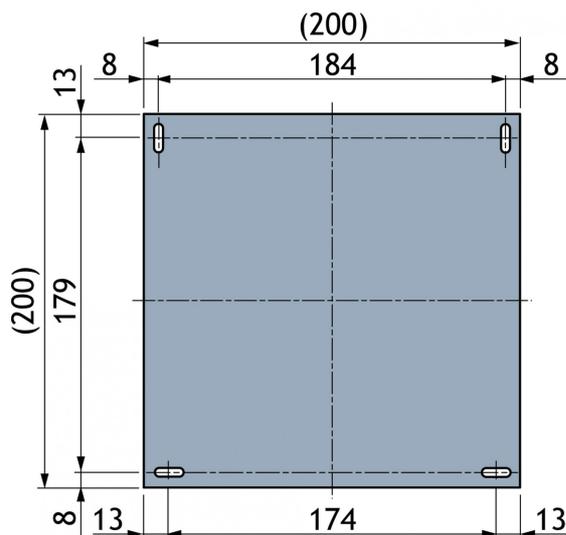

COURBES DE GAIN ET ROS

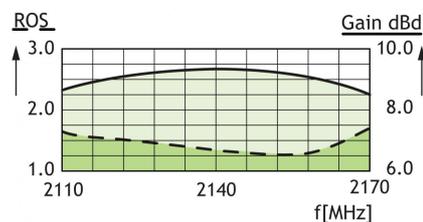

PROCOM France S.A.R.L. se réserve le droit d'améliorer les spécifications sans préavis.
19/05/14