

HX 4/...-FME

Antenne hélicoïdale pour équipement portable dans la bande des 4 m avec le système FME

DESCRIPTION

- Fouet flexible, conique, hélicoïdale, acier moulé en caoutchouc thermoplastique.
- Fouet de taille réduite grâce au principe hélicoïdal.
- Performance optimale comparée aux dimensions physiques.
- Livree préréglée et testée en usine pour avoir un ROS minimal.
- Afin d'optimiser la flexibilité pour changer le connecteur, l'antenne est lancée avec le nouveau système universel de connecteurs FME.
- Prévue pour une installation avec les connecteurs FME "black-line" de PROCOM. (Les connecteurs doivent être commandés séparément): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N.




DESIGNATIONS POUR COMMANDER

MODELE	AUCUN PRODUIT.	FREQUENCE
HX 4/l-FME	140000067	66 - 76 MHz
HX 4/m-FME	140000072	72 - 82 MHz
HX 4/h-FME	140000064	78 - 88 MHz

SPECIFICATIONS

ELECTRIQUES	
MODELE	HX 4/...-FME
TYPE D'ANTENNE	Antenne hélicoïdale $\frac{1}{4} \lambda$ raccourcie pour équipement portable
FREQUENCE	La bande des 4 m est couverte par 3 modèles
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
LARGEUR DE BDE	≥ 6 MHz @ ROS ≤ 3.0
ROS	< 2 @ f_c quand l'ant. est connectée directement sur le portable
PUISSANCE MAX.	50 W
MECANIQUES	
MATERIAUX	Acier moulé sous forme hélicoïdale en caoutchouc Laiton chromé noir
COULEUR	Noire
HAUTEUR TOTALE	Environ 290 mm (dép. du type)
POIDS	Environ 80 g
CONNECTEUR	FME (femelle) (Connecteurs BFME changeables à commander séparément)

CONNECTEURS BFME RECOMMANDES

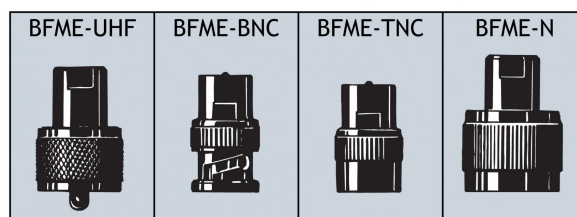

(à commander séparément)

VEUILLEZ NOTER QUE

L'antenne HX 4 est aussi disponible avec différents filetages, mais dans ce cas, l'antenne est livrée avec connecteur fixe (et non pas le système FME). Veuillez nous contacter pour des informations supplémentaires sur ces versions spéciales.



PROCOM France S.A.R.L. se réserve le droit d'améliorer les spécifications sans préavis.
03/04/13